


Utfackningsvägg




EN EFFEKTIV FASADLÖSNING

En vägg som spar tid och kraft

Vi ser till kundens alla behov och är en helhetsleverantör. Vi erbjuder färdiga utfackningsväggar med stålreglar, en mycket konkurrenskraftig lösning för byggnader med betongstomme. Du får ett tätt hus fort samt minskar krantid och vänta med ställningar till sent i projektet. Det både sparar pengar och ökar effektiviteten.



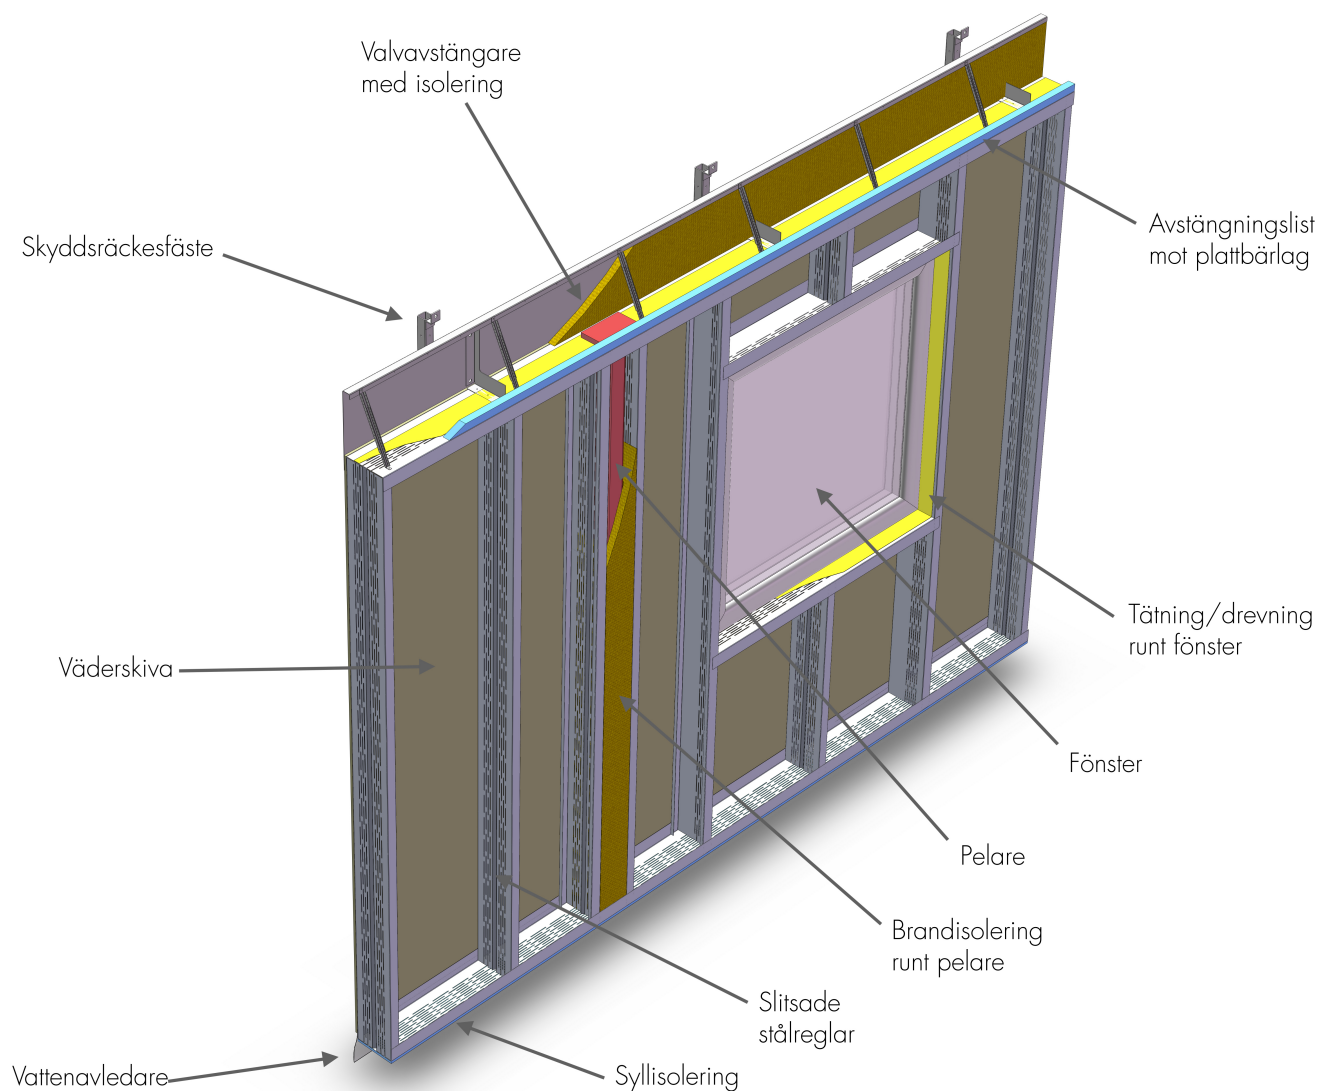

Färdiga väggar sparar tid och kostnader

Med våra utfackningsväggar får du en tät byggnad snabbare än med en platsbyggd vägg. Vi skräddarsyr väggarna för byggnaden och levererar "just-in-time". Vi samordnar även leveranser av utfackningsväggarna med övriga leveranser till projektet. Det ger en enkel och smidig lösning för dig som kund. Färdiga väggelement innebär också att du kan göra tillval som innebär att färre moment utförs på byggsplatsen. Att till exempel välja till fönstermontering är bra inte minst ur arbetsmiljösynpunkt, eftersom det blir färre tunga lyft. Dessutom spar du kostnader tack vare att krantiden kan minskas.

Hållbara lösningar

Vår utfackningsvägg är en väl beprövad lösning, som dessutom är klimatanpassad. Det blir totalt sett lägre CO₂-utsläpp jämfört med att bygga på plats. Vi använder oorganiskt material utan risk för mögeltillväxt. Alla ingående material är självklart registrerade hos Svanens husproduktportal och Byggvarubedömningen.

Väggarna kan kompletteras

Det finns möjlighet att bygga in stålpelare i utfackningsväggen för vertikal bäring av ovanliggande betongelement. Vi erbjuder även montage av fönster i väggarna samt andra kompletteringar, exempelvis valvavstängare och skyddsräckesfästen.

Vi levererar hela stommen

Utfackningsväggen ingår som en del i vårt kompletta stomsystem tillsammans med plattbärlag, skalvägg och balkonger. Kontakta någon av våra projektledare så berättar vi mer om produkten utfackningsvägg och hur vi tillsammans kan skapa en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv yttervägg för ditt projekt. Vi är din kompletta stomleverantör!

Teknisk beskrivning

Specifikation:

- Längdmått max 7700 mm
- Höjdmått totalt max 3150 mm
- Väggar tar bara horisontella laster från vind, inga vertikala laster.

Material stomme:

- Ståregelstomme 170/195/220 mm
 - Slitsade regler cc600
 - Slitsad syll med 10 mm syllisolering
 - Slitsade hammarband
 - 1,5 mm halvslitsade regler vid fönster och dörr
- 9,5 mm väderskiva, kanter och skarvar tejpas
- Lyft, M20-gångor


Tillval:

- Montage av tillhandahållna fönster
- Valvavstängare för bjälklagshöjd 240 till 280 mm
- Inbyggnad av tillhandahållna stålpelare


Kompletteringar

- Montering fönster max 80 kg (ca 2m², större vid förfrågan)
 - Tätning med svällband
- Montering valvavstängare
 - 30-50 mm stenull alternativt PIR-isolering
 - Förmonterade räckeshållare
 - Skarvplåtar för hörn och rakskarv
 - Valvavstängare för balkong
 - Avstängningslist 30x30 mm för tätning mot bjälklag
- Inbyggnad av tillhandahållna stålpelare
 - Stålpelare brandskyddas med 30 mm Isover FireProtect 150
- Vattenavledare i underkant vägg (Droppnäsa)
- Träregel 45x120 mm för infästning av stag


Exempel, tvärsnitt vid färdig vägg:



Energi: Ca 0,14 W/M²K



Energi: ca 0,20 W/m²K



Energi: ca 0,17 W/m²K

Ovanstående tvärsnitt bedöms uppnå ljudreduktion R'_w 55 dB R'_w+Ctr 48 dB och brandklass EI30-EI60

För ytterligare information, kontakta någon av våra projektledare.