


Prestandadeklaration

Nr 130 - 2

Produkttypens unika identifikationskod:	Håldäck	
Avsedd användning:	Bärande bjälklag eller tak	
Tillverkare:	Skandinaviska Byggelement AB Arenagatan 35 215 32 Malmö	
Fabriksenheter:	Hallstahammar	
Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 2+	
Harmoniserad standard:	EN 1168 + A3:2001	
Anmält organ:	1505, Nordcert AB	
Angiven prestanda:		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Betong Tryckhållfasthet, f_{ck}	C32/40 – C45/55	EN 206-1
Stål Armering Brotthållfasthet, f_{tk} Sträckgräns, f_{yk} Spännstål Brotthållfasthet, f_{tk} Dragspänning vid 0,1 % töjning, f_{p01k}	540 N/mm ² 500 N/mm ² 1860 N/mm ² 1600 N/mm ²	EN 212540
Beträffande geometriska data, detaljutformning, hållfasthet, brandmotstånd, och beständighet, se produktens tekniska specifikation		
Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.		

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

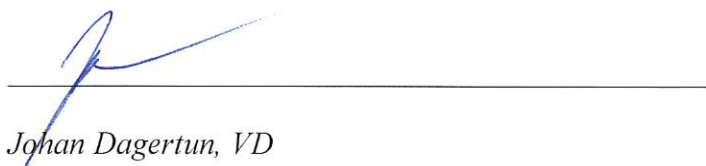

Johan Dagertun, VD

Malmö den 20 februari 2018