


Utfackningsvägg



EFFEKTIV FASADLÖSNING

Kostnadseffektiv yttervägg

Utfackningsvägg med regelverk av stålprofiler är en mycket konkurrenskraftig lösning som yttervägg till en byggnad med bärande betongstomme. Produkten är väl lämpad för industriell tillverkning och det, tillsammans med den låga vikten per kvadratmeter, gör att den även är kostnadseffektiv. Tack vare vår standardiserade produktion kan väggarna tillverkas snabbt, kvalitetssäkrat och effektivt i en torr och väderskyddad miljö.

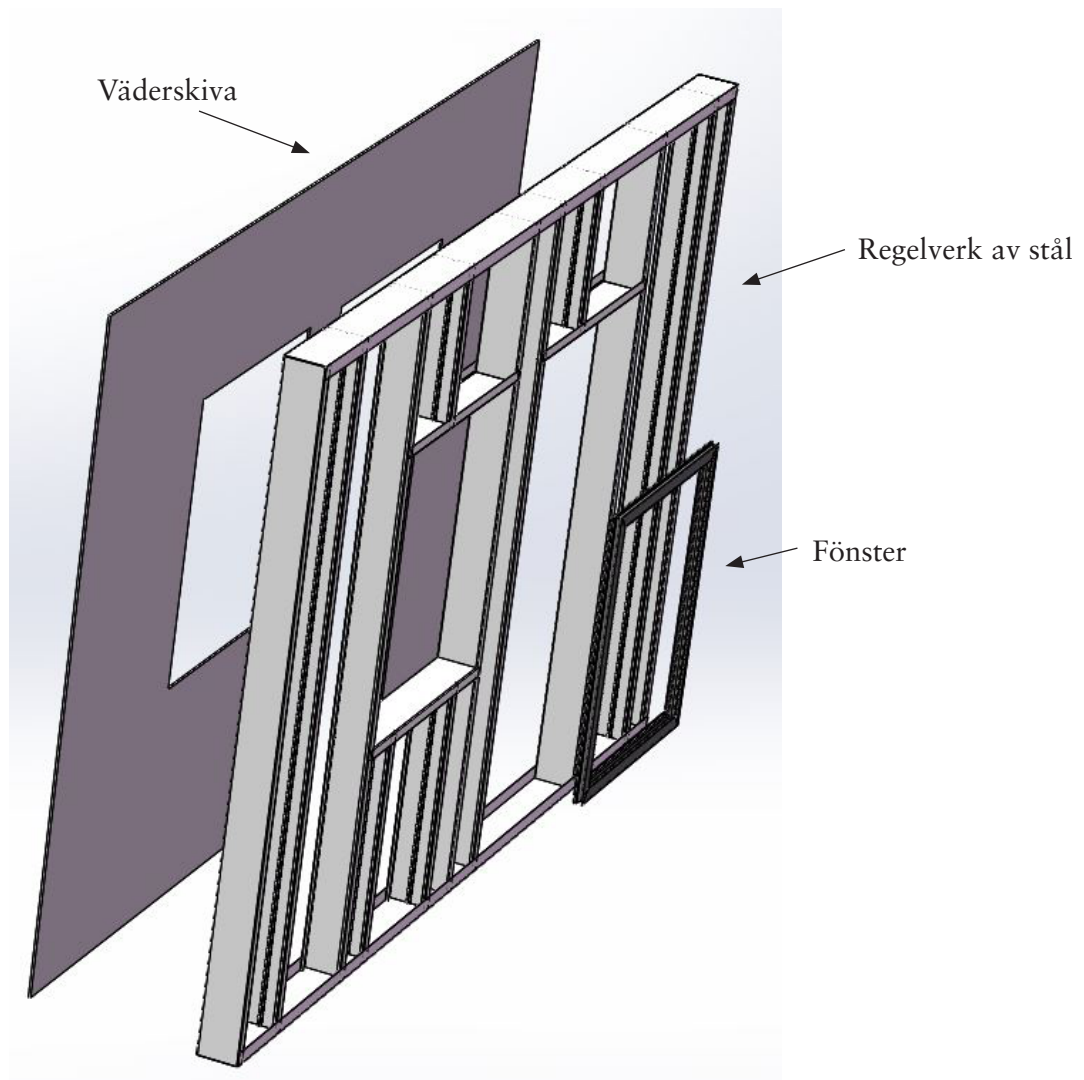



Färdiga väggar sparar tid och kostnad

Utfackningsväggarna tillverkas skräddarsydda efter byggnadens mått och levereras enligt tidplan till projektet. Vi samordnar även leveranser av utfackningsväggarna med övriga leveranser till projektet, exempelvis med våra betongelement. Det ger en enkel och smidig lösning för dig som kund. Du sparar dessutom tid och kostnader genom att få färdiga väggelement som innebär att färre moment utförs på byggsplatsen. Du får en tät byggnad snabbare än med motsvarande platsbyggd vägg.

Yttervägg med beprövad lösning

Vår utfackningsvägg är en väl beprövad lösning. Väggen levereras oisolerad och kompletteras till färdig vägg på byggsplatsen. Med fördel kompletteras väggen med ett installations-skikt på insidan. Utsidan bekläs från fabrik med en fuktsäker skiva med tejpad skarvar.

Väggarna kan kompletteras

Det finns möjlighet att bygga in stålpelare i utfackningsväggen för vertikal bärning av ovanliggande betongelement. Vi erbjuder även montage av fönster i väggarna samt andra kompletteringar, exempelvis håltagningar och valvavstängare.

Vi levererar hela stommen

Utfackningsväggen ingår som en del i vårt kompletta stomsystem tillsammans med plattbärlag, skalvägg, massivvägg och balkonger. Kontakta någon av våra projektledare så berättar vi mer om produkten utfackningsvägg och hur vi tillsammans kan skapa en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv yttervägg för ditt projekt. Vi är din kompletta stomleverantör.

Teknisk beskrivning

Väggarna tillverkas med lättbyggnadsreglar i stål och väderskiva inom nedanstående max- och minimimått:

- Längdmått 1200-7700 mm
- Höjdmått 2000-3000 mm


Material stomme:

- 9,5 mm Glasroc H GHS 9 Storm, kanter och skarvar tejpas
- Tejp T-flex
- Stålregelstomme 170/195/220 mm, kan även projektanpassas

Tillval:

- Montage av tillhandahållna fönster
- Valvavstängare för bjälklagshöjd 250 resp 270 mm
- Inbyggnad av tillhandahållen stålpelare

Montage:

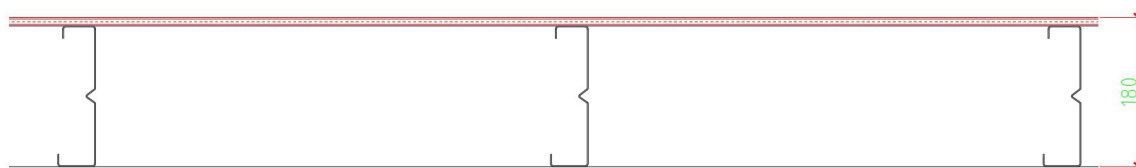

Principskiss utfackningsvägg

Väggarna levereras med fabriksmonterade lyftöglor. Infästningsalternativ beslutas i samråd med kunden. Exempelvis kan väggen med fördel fästas med bult direkt i omgivande bjälklag och väggar.

Mer information:

För ytterligare teknisk beskrivning, se www.byggelement.se.